

Der Achsschenkel kommt nicht in die Mitte des Lagerkastens zu liegen und nützt deshalb die Gleitflächen desselben ungleich ab.

Weitere Abweichungen des Lagerunterkastens gegen die frühere

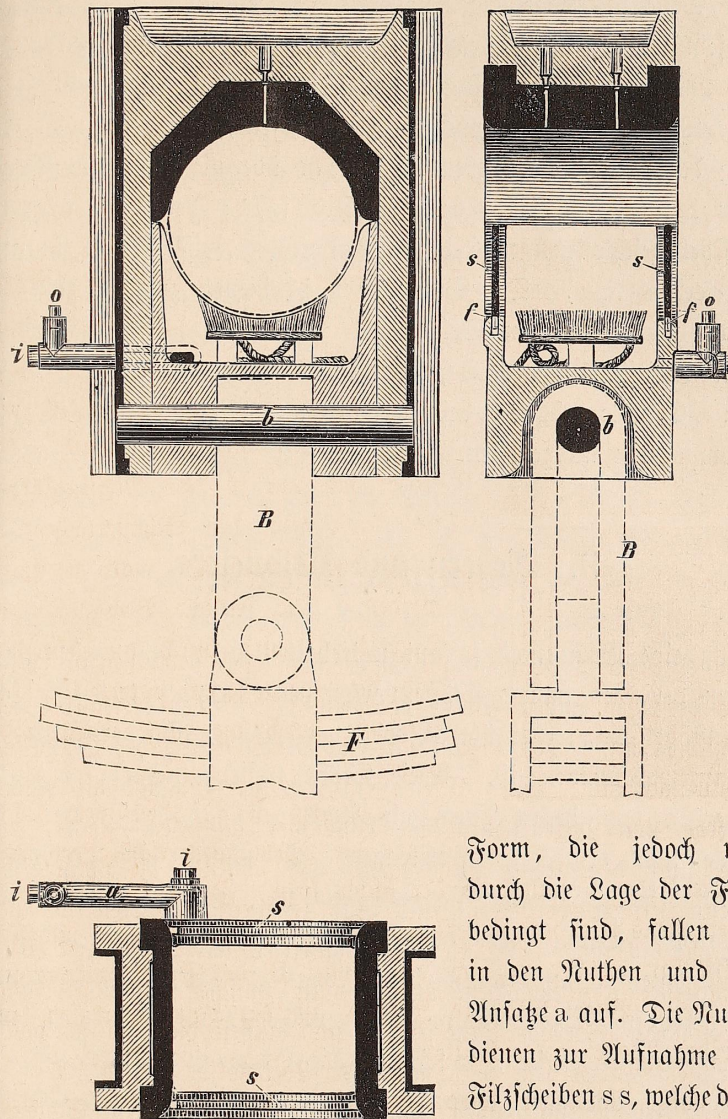


Fig. 213—215.

Form, die jedoch nicht durch die Lage der Feder bedingt sind, fallen uns in den Nuthen und dem Ansätze a auf. Die Nuthen dienen zur Aufnahme von Filzscheiben s s, welche durch Federn ff gegen den Schenkel gedrückt werden und den

Delbehälter gegen Verunreinigung durch Staub schützen.